

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO



RYLTEC 2316 ASPIRACIÓN - IMPULSIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACIDOS - UHMWPE - FDA



Aplicaciones:

Manguera atóxica para aspiración e impulsión de productos químicos y ácidos a 16 BAR. Tubo interior en UHMWPE compatible con el 98% de productos químicos. Excelente para el descargue de productos químicos como soda cáustica, ácidos y otros químicos en la industria alimentaria y otras. Con certificación FDA.

Material:

Tubo interior transparente de UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene). Refuerzo de doble malla textil de alta tenacidad con espiral de acero. Cubierta azul en caucho EPDM resistente al ozono y a la abrasión.

Superficie:

Vendada, construcción mandril.

Manguera de color azul, con una faja longitudinal color blanco y letras azules.

RYLTEC 2316 ACID & CHEMICAL SUCTION AND DISCHARGE - UHMWPE - WP 16 BAR (240PSI) - 051mm - 2" - FDA

APLICACIÓN:

Aspiración e impulsión de productos químicos y ácidos a 16 BAR. Tubo interior en UHMWPE compatible con el 98% de productos químicos.

Con certificación FDA.

Longitud estándar:

Rollos de 60 metros hasta 102mm (4")

Rango Temperatura:


-20°C a +65°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

F.D.A.

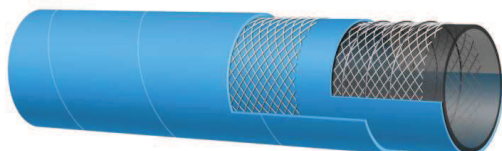

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
R2316A019	19 x 30	16	48	60	600	36,0	188
R2316A025	25 x 38	16	48	60	730	43,8	225
R2316A038	38 x 51	16	48	60	1010	60,6	263
R2316A051	51 x 64	16	48	60	1970	118,2	413
R2316A063	63 x 78	16	48	60	2090	125,4	450
R2316A076	76 x 89	16	48	60	2840	170,5	525
R2316A102	102 x 115	16	48	60	3870	232,2	675

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.