

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO



BRAID LOCK - PUSH ON



Aplicaciones:

Manguera de caucho multipropósito, con uso de sistema push lock de terminales.

No es necesario el uso de abrazaderas si es utilizada con terminales Push Lock.

Material:

Tubo interior de caucho sintético multipropósito, resistente a aceite, aire, agua. Refuerzo de un trenzado especial de poliéster. La cobertura del material exterior es ignífuga, resistente a la abrasión, aceites e intemperie.


Superficie:

Lisa, resistente a llamas, y de colores rojo, negro y azul.

BRAID LOCK - PUSH ON HOSE - WP 20 BAR (300PSI) - Ø13mm - 1 1/2" - NON CONDUCTIVE - FLAME RESISTANT COVER

APLICACIÓN:

Multipropósito en la industria, para uso con acoples tipo Push Lock, y conducción de aire, agua y aceites.

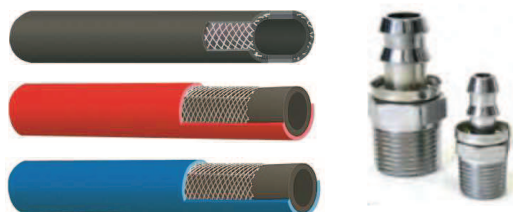

*Terminales Push Lock

Longitud estándar:

Rollos de 100 metros.

Rango Temperatura:

-40°C a +90°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

MSHA

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensión Aproximada Rollo (cm)
BLN006	6 x 13.5	20	60	100	175	17,5	45x45x25
BLN010	10 x 16.5	20	60	100	271	27,1	50x50x25
BLN013	13 x 20.5	20	60	100	381	38,1	55x55x25
BLR006	6 x 13.5	20	60	100	175	17,5	45x45x25
BLR010	10 x 16.5	20	60	100	271	27,1	50x50x25
BLR013	13 x 20.5	20	60	100	381	38,1	55x55x25
BLA006	6 x 13.5	20	60	100	175	17,5	45x45x25
BLA010	10 x 16.5	20	60	100	271	27,1	50x50x25
BLA013	13 x 20.5	20	60	100	381	38,1	55x55x25

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.