

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO



RYLTEC 1600 CHORRO DE ARENA Y GRANALLA



Aplicaciones:

Manguera antiabrasiva utilizada en equipos de granallado, en talleres de mantenimiento, astilleros, en la industria del vidrio y otras.

Material:

Tubo interior de caucho NR conductivo resistente a la abrasión, con refuerzo de doble malla textil de poliéster.

Cubierta exterior de caucho SBR / CR resistente a la abrasión y a la intemperie.

Superficie:


Vendada, construcción mandril.

Manguera de color negro, con una faja longitudinal color verde.

RYLTEC 1600 SANDBLASTING - WP 12 BAR (175PSI) - 019mm - 3/4"

APLICACIÓN:

Chorro de arena y granalla en talleres de mantenimiento, astilleros, en la industria del vidrio y otras.

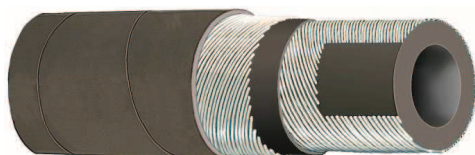

Longitud estándar:

Rollos de 60 metros hasta 51mm (2")

Rango Temperatura:

-30°C a +80°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

EN ISO 3861

Pérdida del valor de abrasión según DIN 53516 < 75 mm³

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
R1600N019	19 x 34	12	36	60	770	46,2	133
R1600N025	25 x 40	12	36	60	900	54,0	900
R1600N032	32 x 48	12	36	60	1250	75,0	1350
R1600N035	35 x 51	12	36	60	1750	105,0	1750
R1600N040	40 x 56	12	36	60	2200	132,0	2200
R1600N045	45 x 63	12	36	60	2300	138,0	2300
R1600N051	51 x 68	12	36	60	2500	150,0	2500

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.