

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO



RYLTEC 1506 - AGUA CALIENTE Y VAPOR SATURADO - FDA



Aplicaciones:

Manguera para impulsión de agua caliente o conducción de vapor saturado en las operaciones de limpieza y esterilización en industrias alimentarias, de papel y otras. Apta para el uso en la conducción de alimentos líquidos no grasos como vinos, cervezas y otras. Con certificación FDA.

Material:

Tubo interior de caucho EPDM blanco inalterable a la acción del vapor con refuerzo de doble malla textil de alta tenacidad. Cubierta exterior de caucho EPDM azul resistente al calor, abrasión, envejecimiento y agentes atmosféricos.

Superficie:

Vendada, construcción mandril.


Manguera de color azul, con una faja longitudinal color blanco y letras azules.

RYLTEC 1506 HOT WATER & STEAM HI TEMP. - WP 20 BAR (TEMP. 95C) - WP 6 BAR (TEMP. 164C) - 025mm - 1" - FDA

APLICACIÓN:

Impulsión de agua caliente o conducción de vapor saturado en las operaciones de limpieza y esterilización en industrias alimentarias, de papel y otras.

Con certificación FDA.

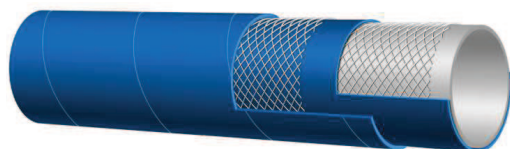

Longitud estándar:

Rollos de 60 metros hasta 51mm (2")

Rango Temperatura:

-40°C a +164°C (Presión máxima de trabajo de 6 BAR)

-40°C a +95°C (Presión máxima de trabajo de 20 BAR)

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

F.D.A. Title 21, 177.2600 - para alimentos acuosos

IANESCO n° 10/11357 - para alimentos acuosos

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
R1506A013	13 x 23	6-20	60	60	400	24,0	300
R1506A016	16 x 26	6-20	60	60	440	26,4	360
R1506A019	19 x 31	6-20	60	60	670	39,9	380
R1506A025	25 x 39	6-20	60	60	970	58,3	410
R1506A032	32 x 45	6-20	60	60	1080	64,8	440
R1506A038	38 x 52	6-20	60	60	1350	81,0	480
R1506A051	51 x 66	6-20	60	60	1840	110,4	540

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.