

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO



RYLTEC GRECADA ASPIRACIÓN - IMPULSIÓN DE ACEITE Y COMBUSTIBLES - CORRUGADA



Aplicaciones:

Aspiración / impulsión de hidrocarburos para uso en camiones tanques, posee gran flexibilidad por la construcción corrugada.

No necesita manchones, su construcción permite el uso de abrazaderas en toda su longitud.

Material:

Tubo interior de caucho NBR conductivo resistente a hidrocarburos, con refuerzo de doble malla textil de poliéster y doble alambre de acero extra flexible.

Cubierta de caucho CR, de excelente resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasión.

Superficie:

Vendada, construcción mandril y corrugada, libre de manchones.


Manguera color verde, con una faja longitudinal color naranja.

RYLTEC GRECADA FUEL & OIL SUCTION AND DISCHARGE - WP 10 BAR (150PSI) - 051mm - 2"

APLICACIÓN:

Aspiración / Impulsión de hidrocarburos para uso en aplicaciones donde la flexibilidad es un factor importante, como en las operaciones de transporte de combustibles, lubricantes, etc.

Contenido de aromáticos de hasta 50%.

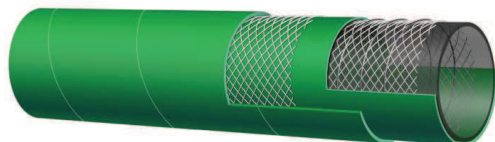

* Superficie corrugada

Longitud estándar:

Rollos de 60 metros hasta 102mm (4")

Rango Temperatura:

-30°C a +80°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

TP2 EN 1360

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
RGRECV038	38 x 49	10	30	60	1200	72,0	230
RGRECV051	51 x 63	10	30	60	1830	109,8	300
RGRECV063	63 x 78	10	30	60	2000	120,0	375
RGRECV076	76 x 90	10	30	60	3160	189,6	485
RGRECV102	102 x 117	10	30	60	4480	268,8	650

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.